

MGQ1-63A Interruptor de Transferencia Automática

Aplicación

Este Interruptor de Transferencia Automática está diseñado para ser utilizado en redes de Corriente Alterna hasta 415 V – 50/60 Hz, con un rango de corriente hasta 63 A. Permite asegurar el suministro de energía eléctrica a través de una alimentación de emergencia en hospitales, entidades bancarias, edificios corporativos y de vivienda.

Características

- ✓ Producto de estructura simple, robusto, fácil operación y larga vida útil.
- ✓ Cumple GB/T14048.11 (Estándar para aparatos de control e interrupción en BT)
- ✓ Capacidad de interrupción hasta 63 A.
- ✓ Posee enclavamiento eléctrico y mecánico interno para asegurar que las dos fuentes de alimentación no puedan estar presente simultáneamente.
- ✓ Modo manual y automático.


Especificaciones Técnicas

Polos	Rango de Tensión Ue (V) AC	Rango de Corriente In (A)	Rango de Frecuencia (Hz)	Tensión de Control (V) AC	Tiempo de Conmutación seg	Vida Útil Mecánica Operaciones
3P 4P	380V	6,10,16,20,25,32,40 , 50,63	50/60	220V	1,5 ~ 3	10000

Condiciones de Trabajo


- ✓ Temperatura entre -10 °C y +40°C
- ✓ Altitud ≤ 2000 m
- ✓ Nivel de Polución: nivel 3
- ✓ Condiciones atmosféricas: HR hasta 50% a 40°C

Esquema de Producto

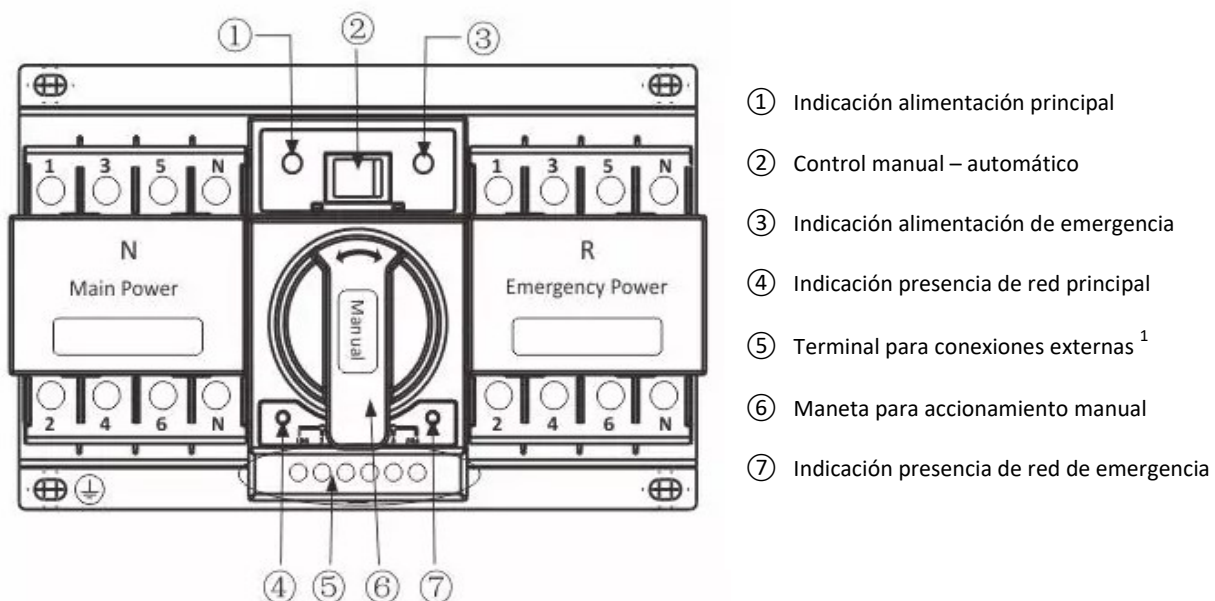


Conexionado

4 Polos

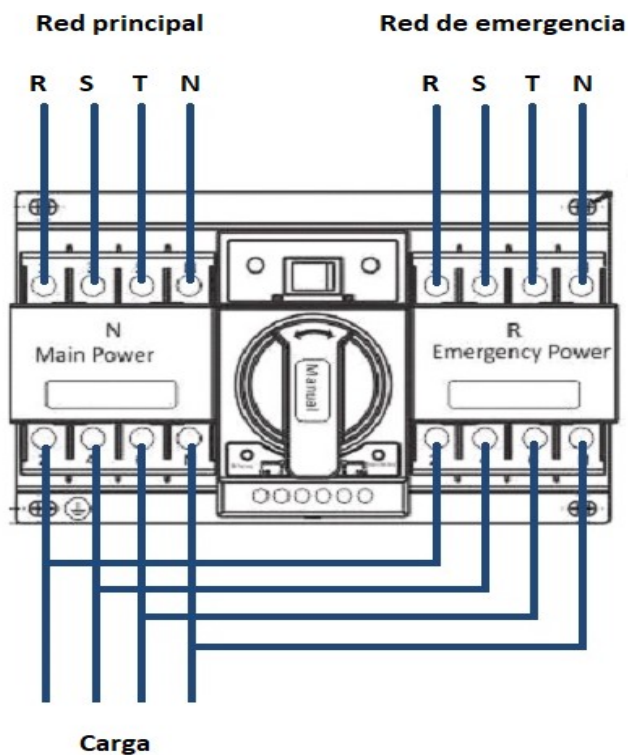


3 Polos

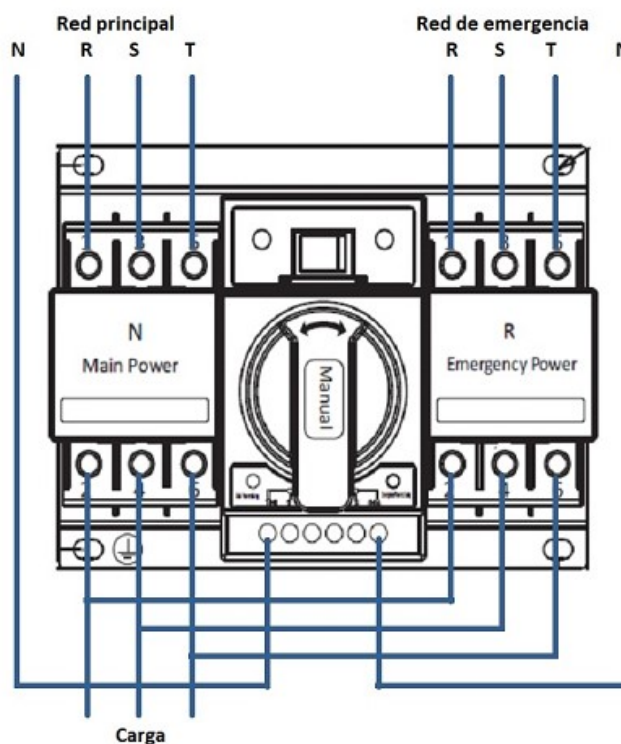


¹ Terminal para conexiones externas

Conexión

Tensión de indicación luminosa: 220VAC

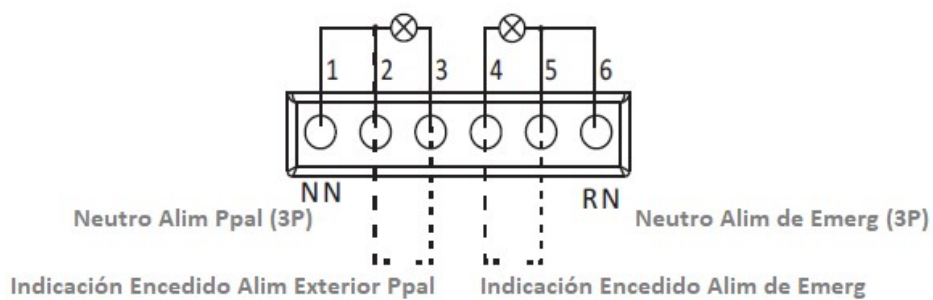

Conexión de señal de arranque del generador y señal de incendio

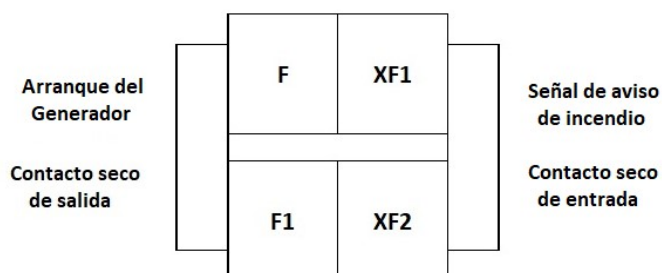

Dimensiones

